


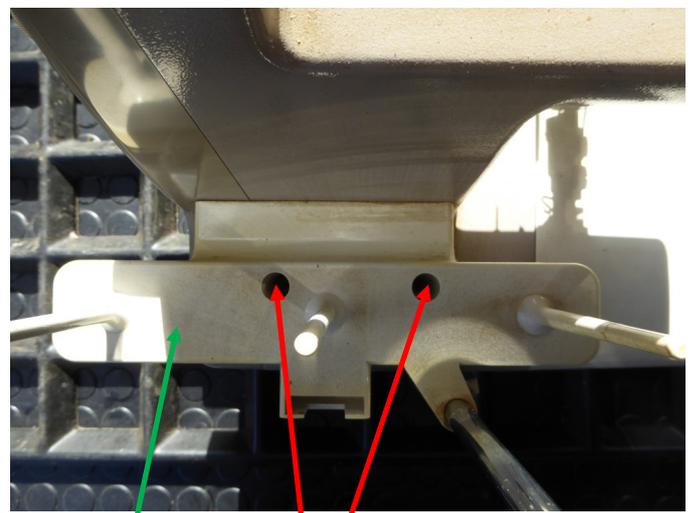


Overlockgehäuse öffnen Bernette 335

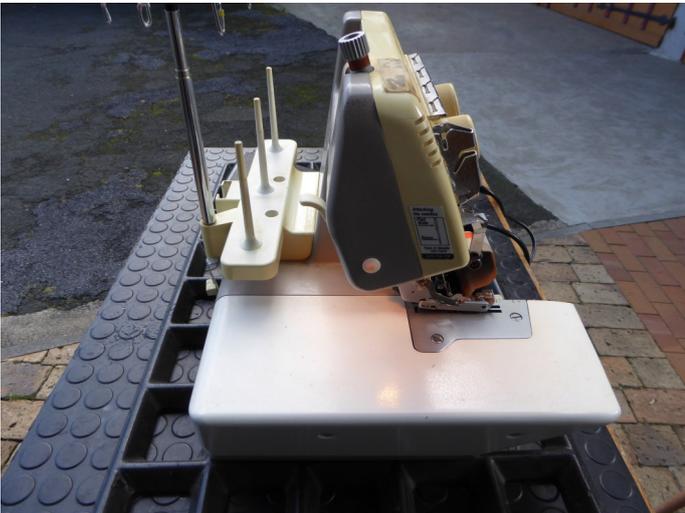


Schrauben entfernen
Fadenbaum abnehmen

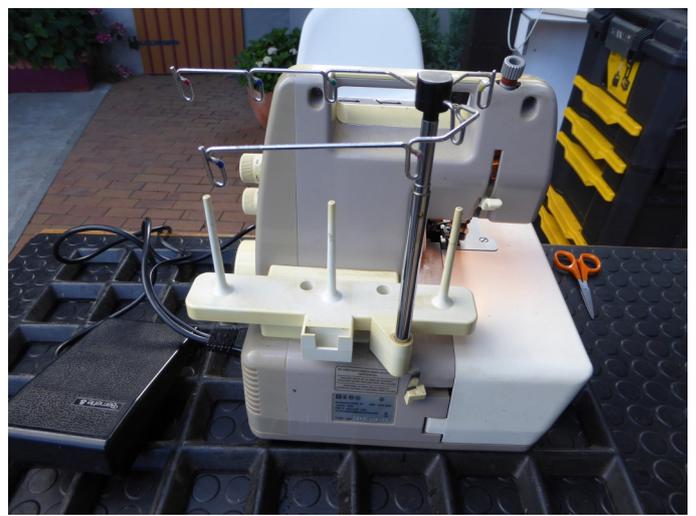


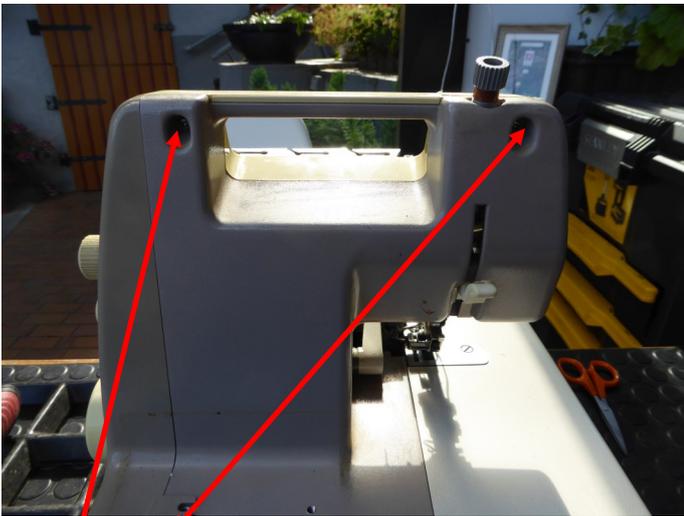


Schrauben entfernen

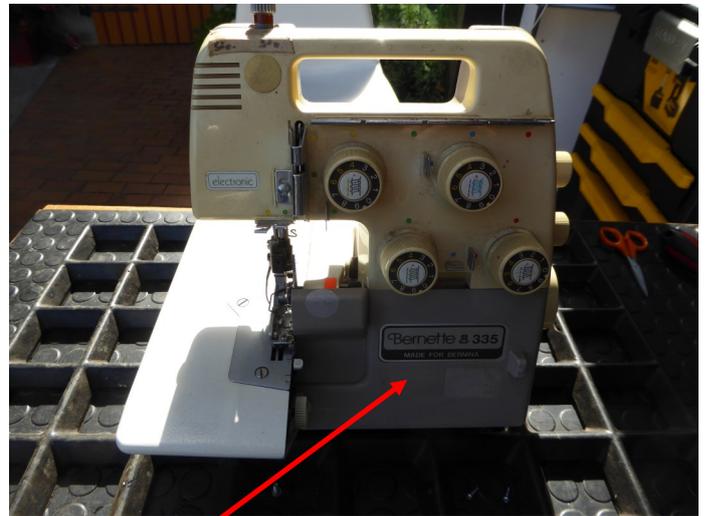



Abdeckung nach rechts schieben und aufklappen

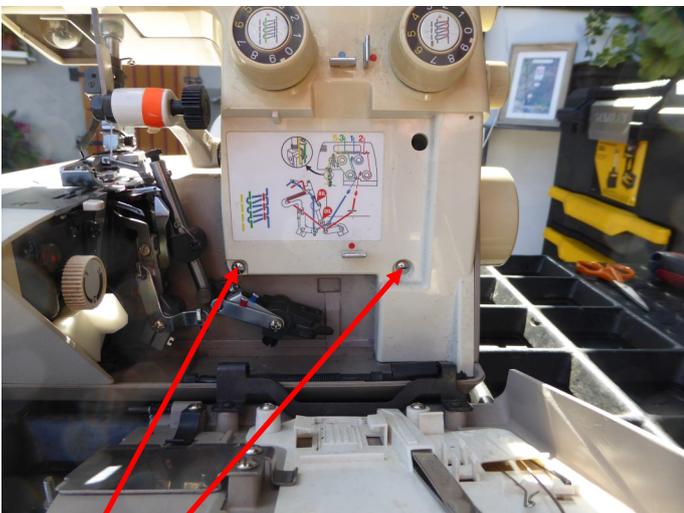

Schrauben entfernen


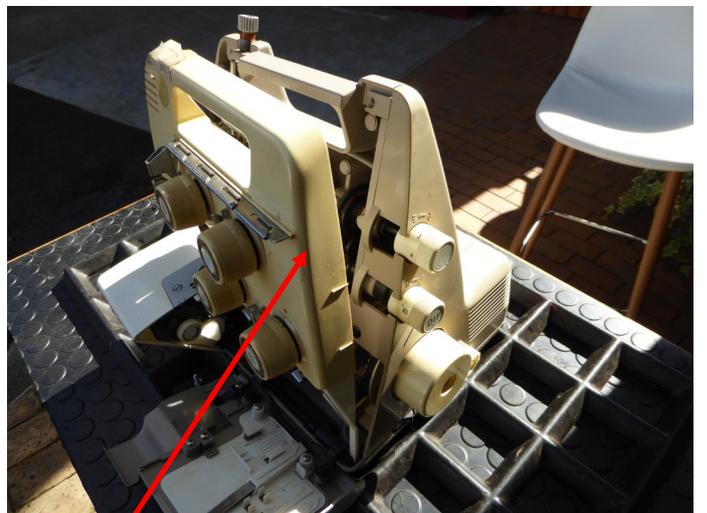


Vorderteil abnehmen

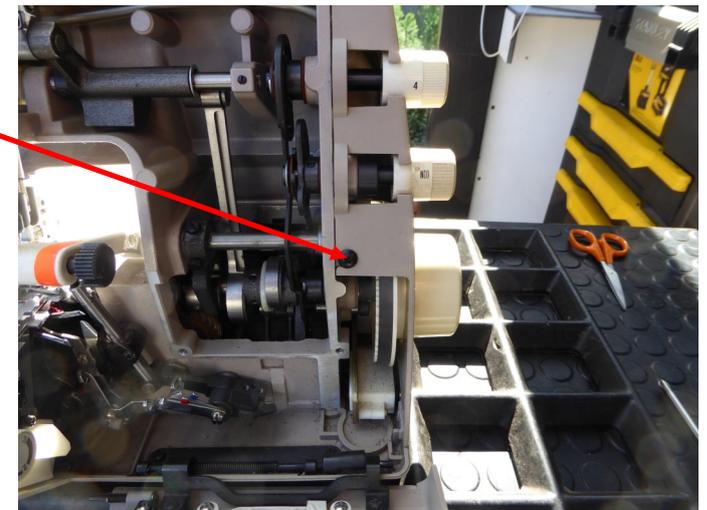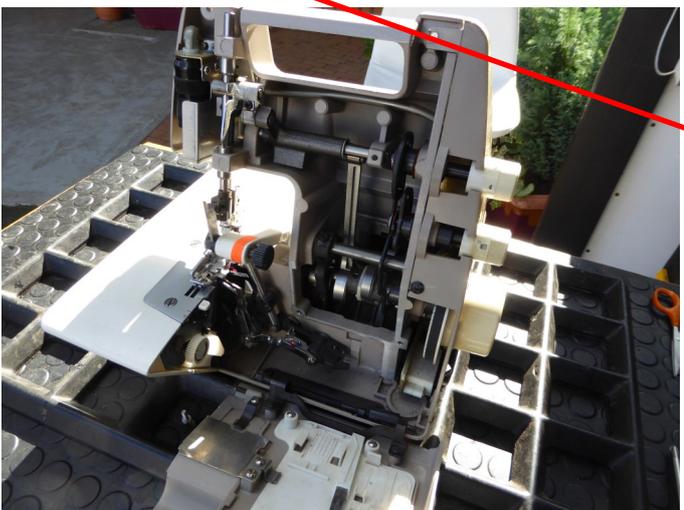




Seitenteil abnehmen

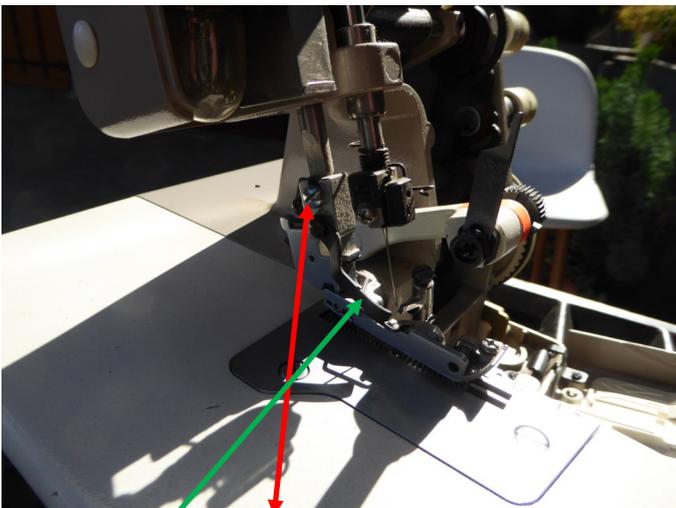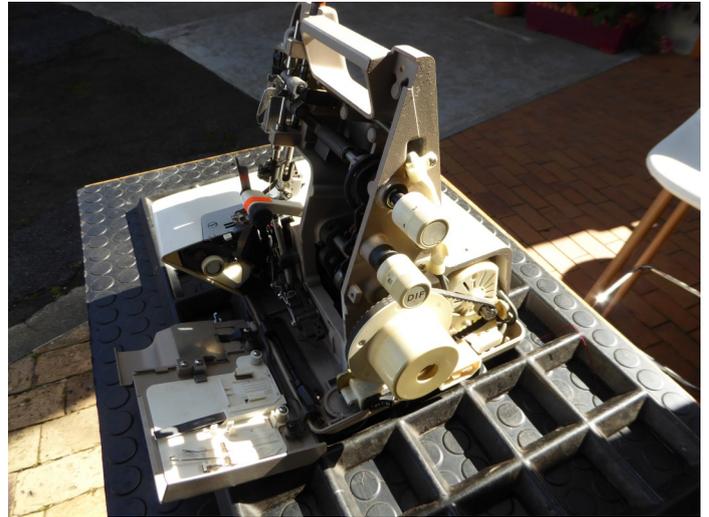


Schraube entfernen
Nähfuß abnehmen





Nähfuß ist in Ordnung

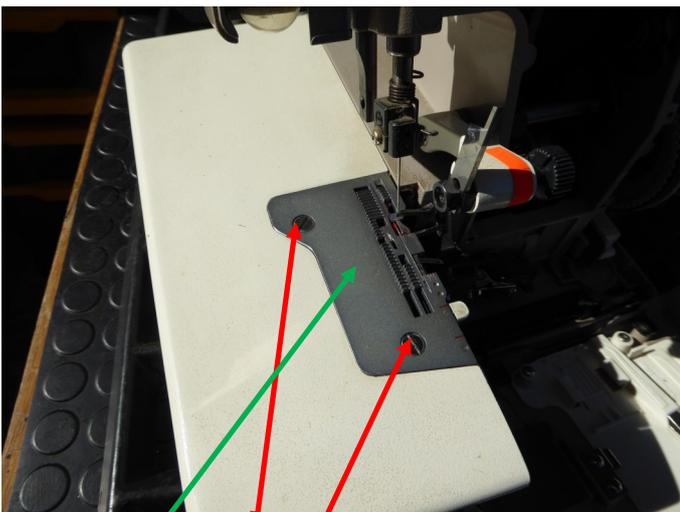


Schrauben entfernen
Stichplatte abnehmen

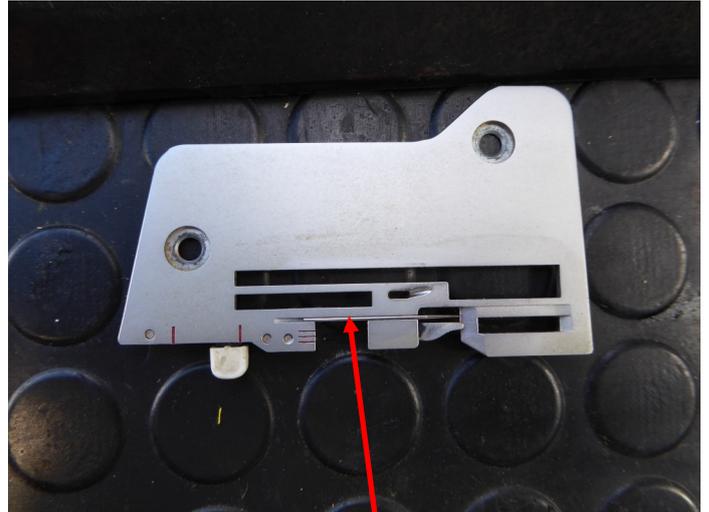

Stichplatte ist in Ordnung
achtet auf die Nadel, muss so
aussehen

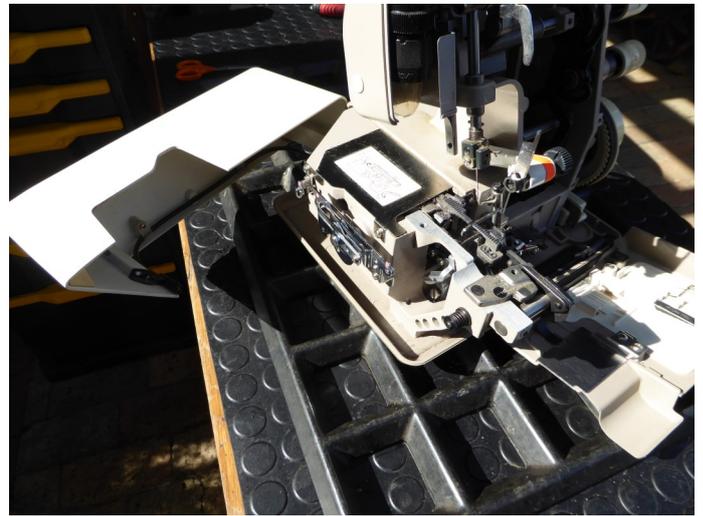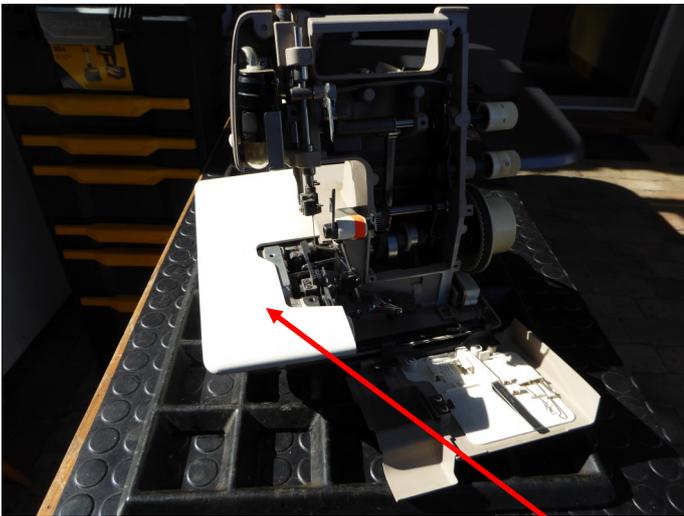


Seitenteil aufklappen

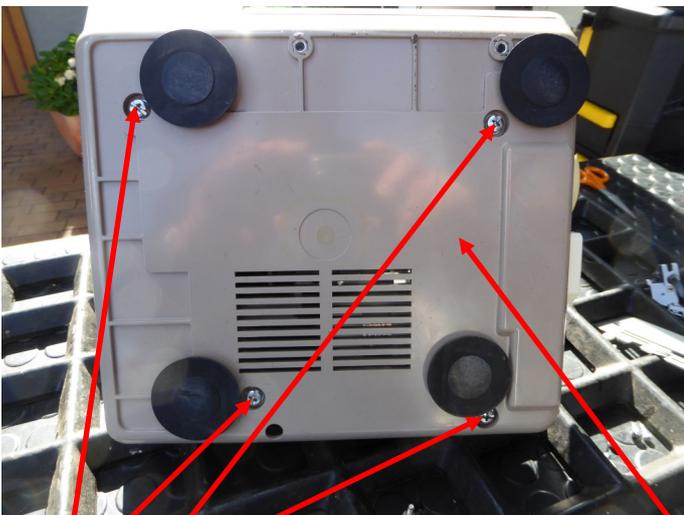


Schrauben entfernen

Bodenplatte abnehmen

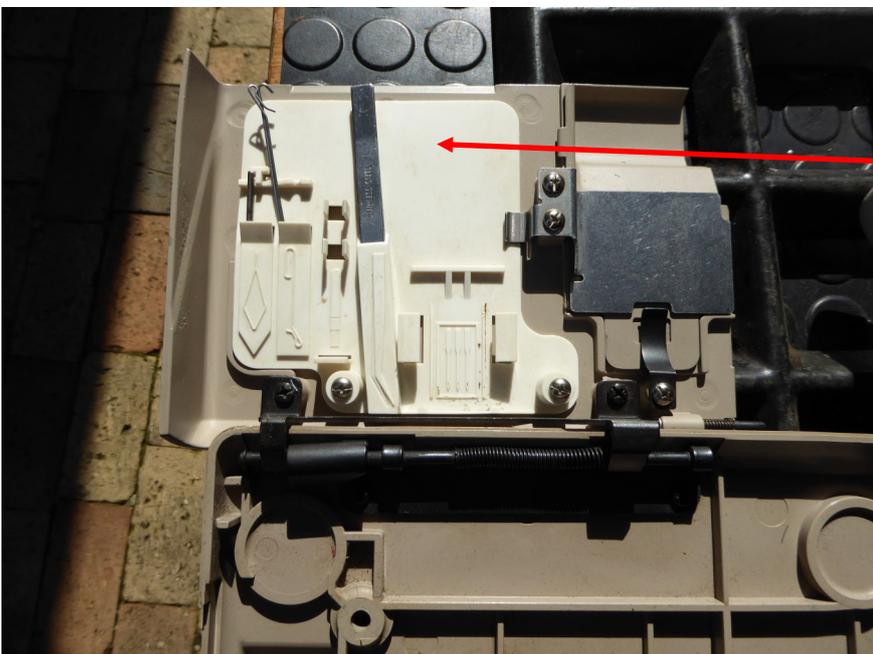


An der Bodenplatte
ist die vordere
Abdeckung befestigt

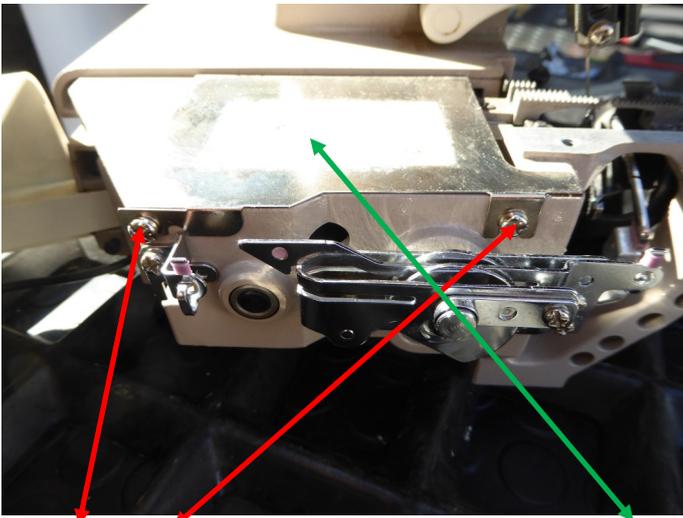

Schrauben entfernen

Abdeckung abnehmen

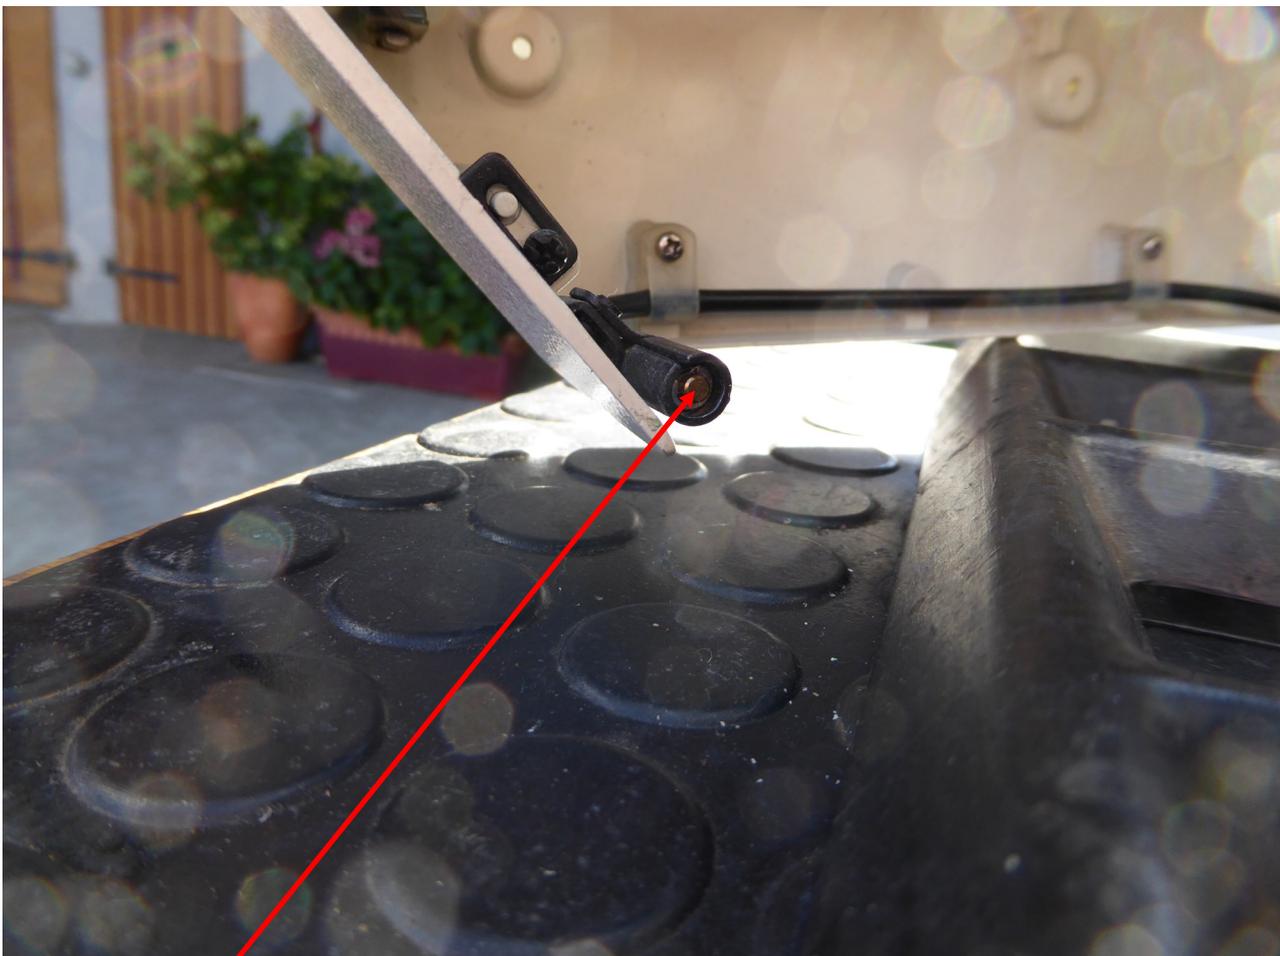

Sicherheitsschalter, verhindert das Anlaufen der Overlock bei aufgeklappten Seitenteil.

Overlock in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.