Gehäuse öffnen Pfaff Stretch & Jeans 6091






Schrauben entfernen und Deckel abnehmen.



Schraube lösen und Kopfteil abnehmen.

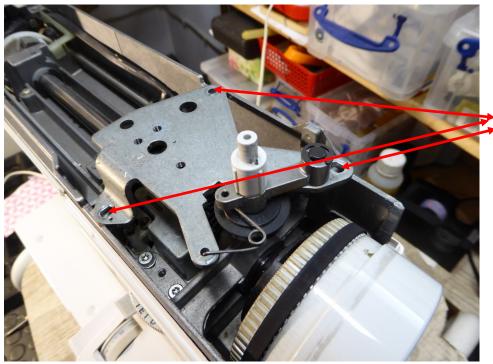

3 Schrauben entfernen und Spuler abnehmen.




Feder aushängen.







Schraube lösen.

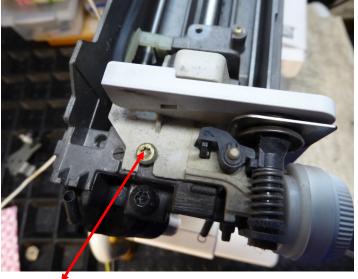


Schraube entfernen und Oberfadenspannung ausbauen.

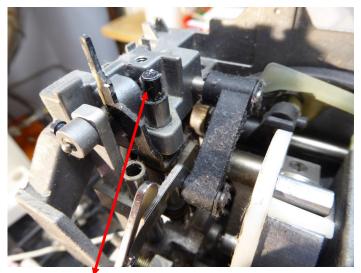

Führungsstift mit Feder sitzt fest durch altes Fett.




Führungsstift und Feder herausziehen. Alles reinigen auch den Führungsschacht.

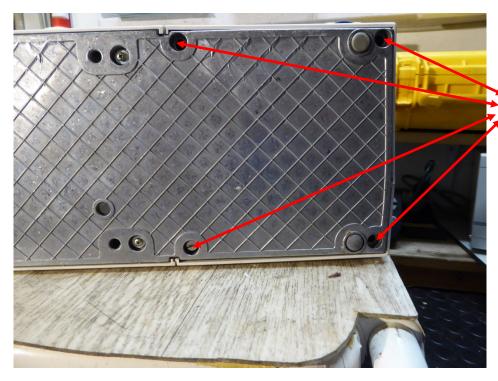


Schrauben entfernen und Bodenplatte wegnehmen.





Schrauben entfernen und Abdeckung abnehmen.



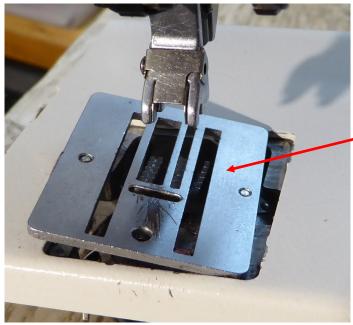



Stichplatte mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln.

Abdeckung, Klickverschlüsse aushebeln.

Abdeckung abnehmen.







Nähmaschine reinigen, ölen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.