



Nähmaschine öffnen privileg Super Automatik Modell 5021EL

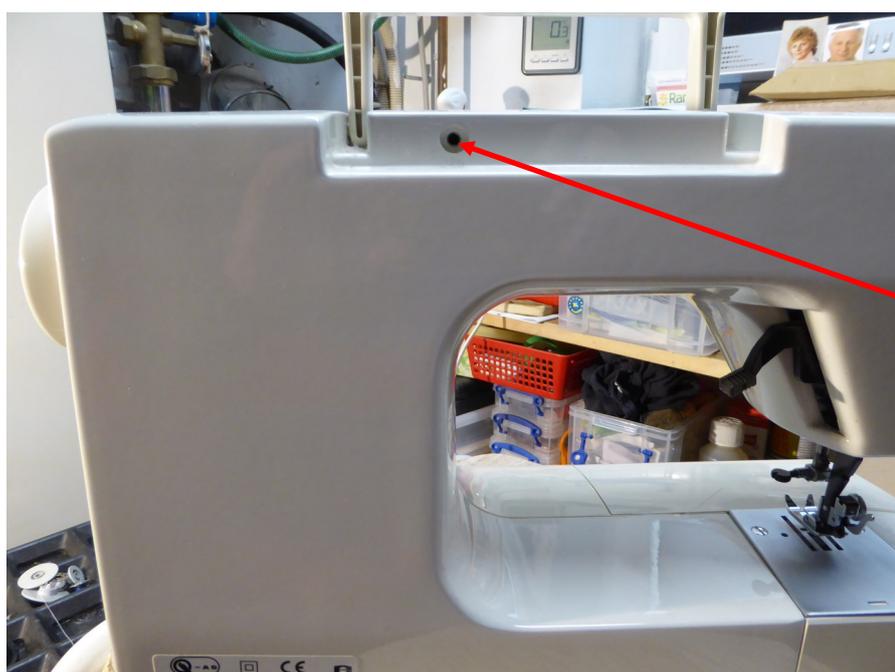

Schraube
entfernen.

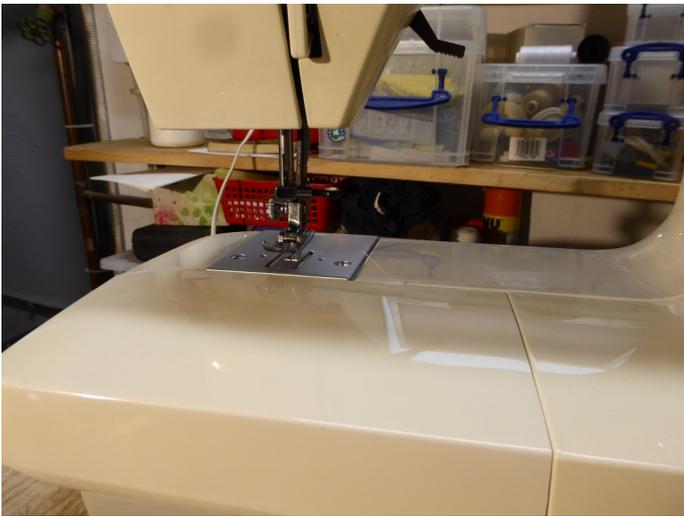



Anschietisch, Stichplatte, Nadel, Nähfuß, Spulenkapsel, Spule, Greifer ausbauen.




Abdeckung abnehmen.




Schraube entfernen, Abdeckung abnehmen.

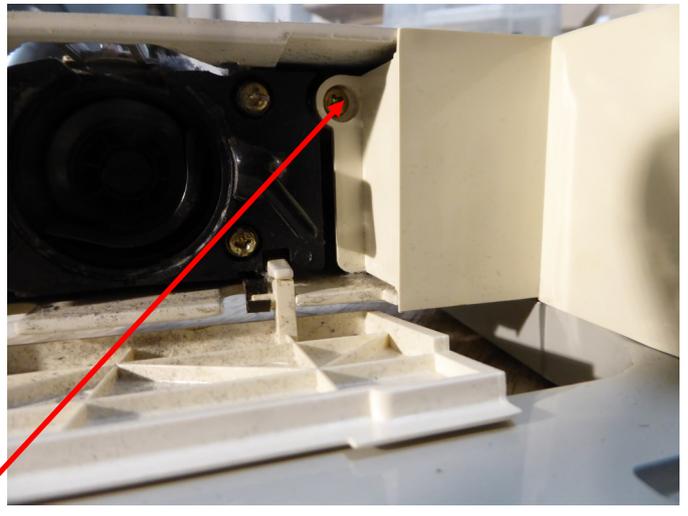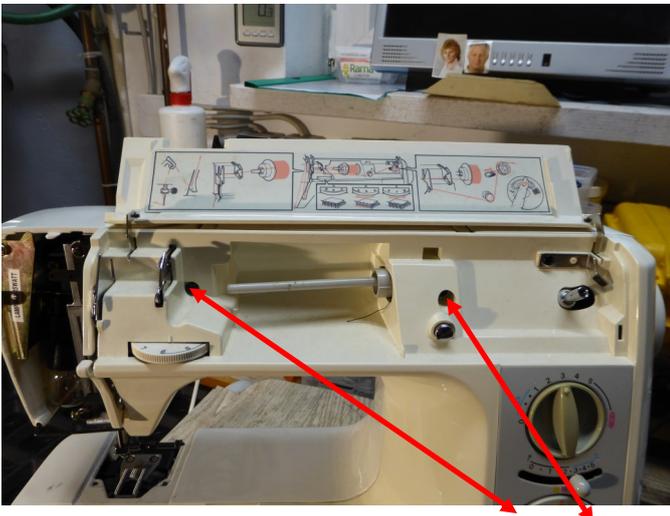


Schrauben entfernen.

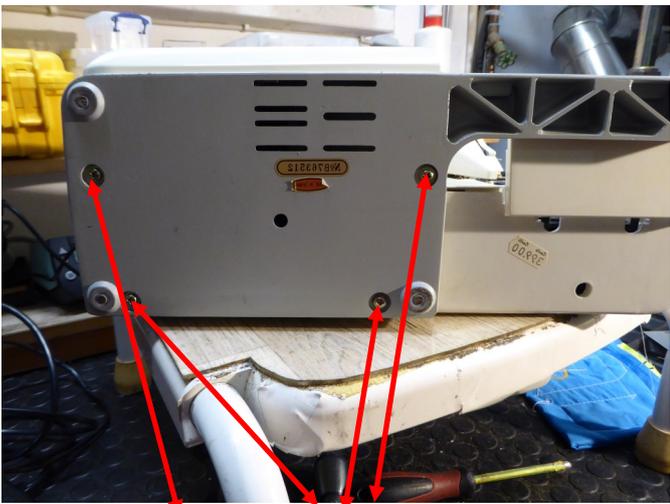


Schrauben entfernen und Abdeckung abnehmen.

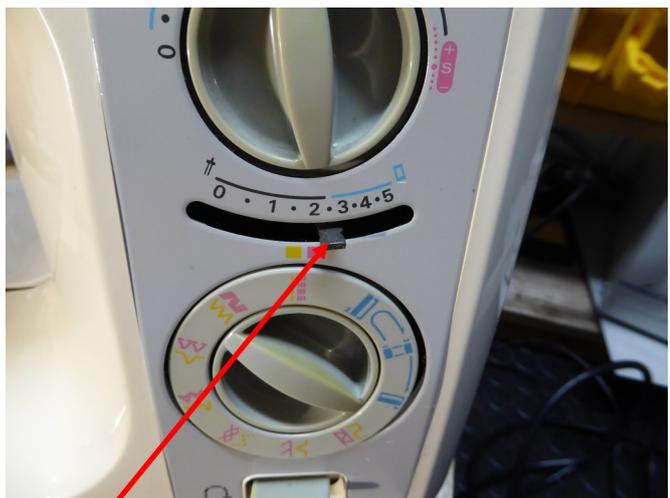

Knopf abziehen.

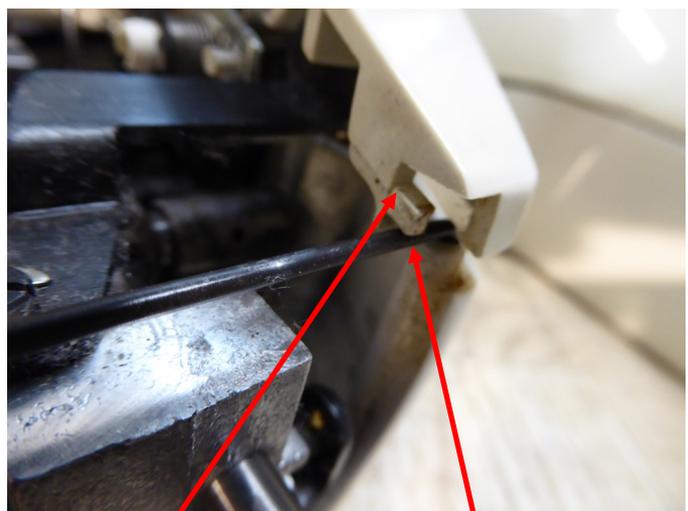

Gehäuse von der Querstange aushängen.

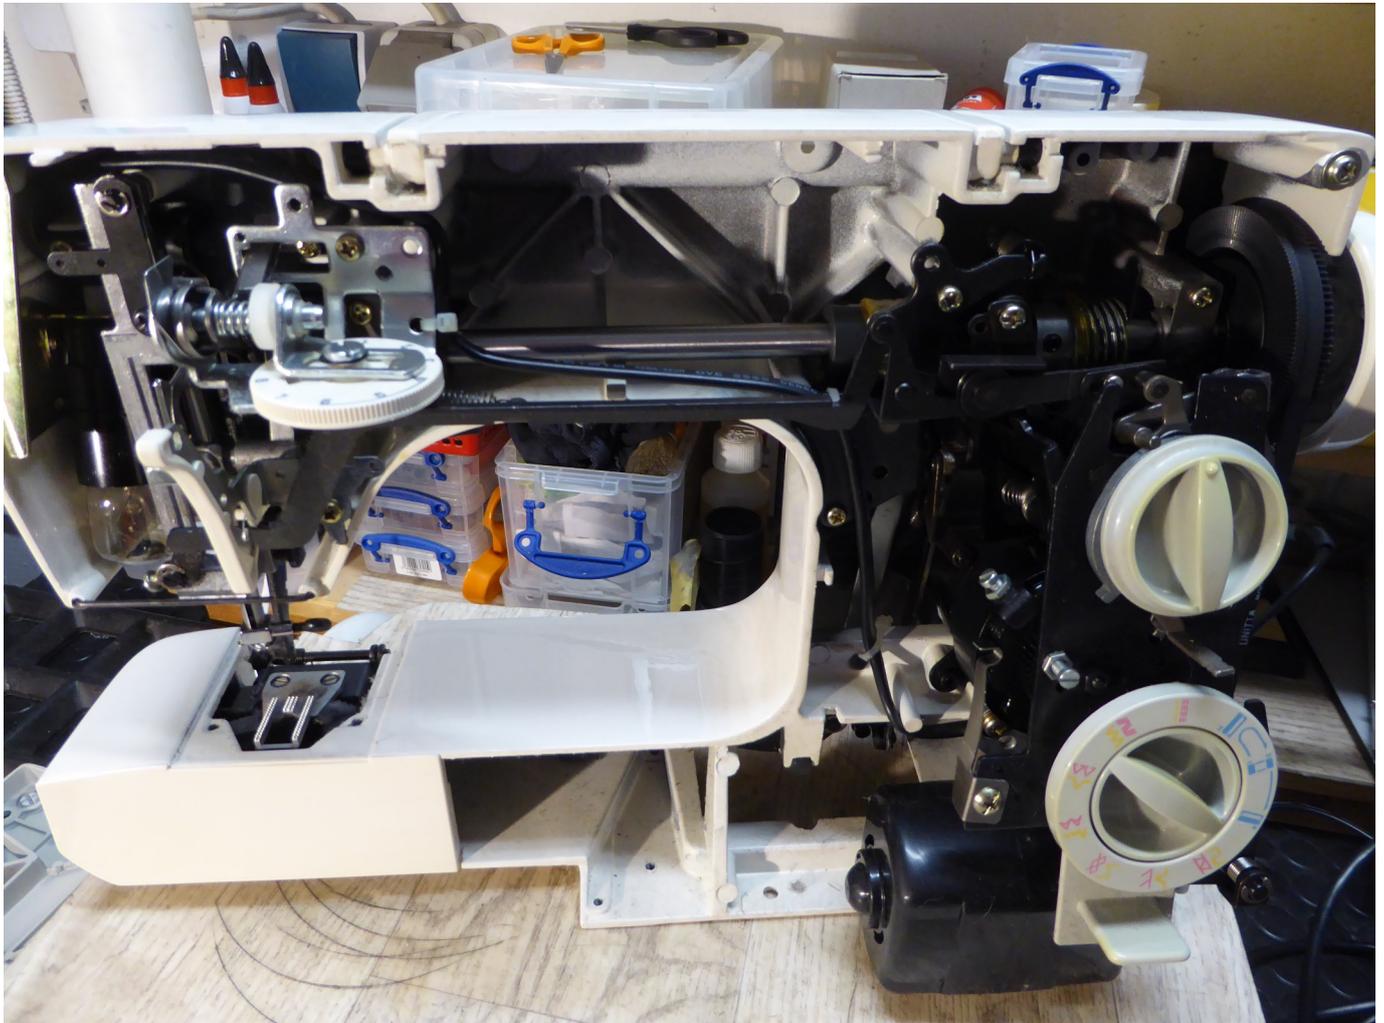

Gehäusevorderteil kann jetzt abgenommen werden.
Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen-
bauen.