Nähmaschinengehäuse öffnen privileg Type 2253E-21

Nadel, Nähfuß, Stichplatte, Spule und Spulenkapsel ausbauen.

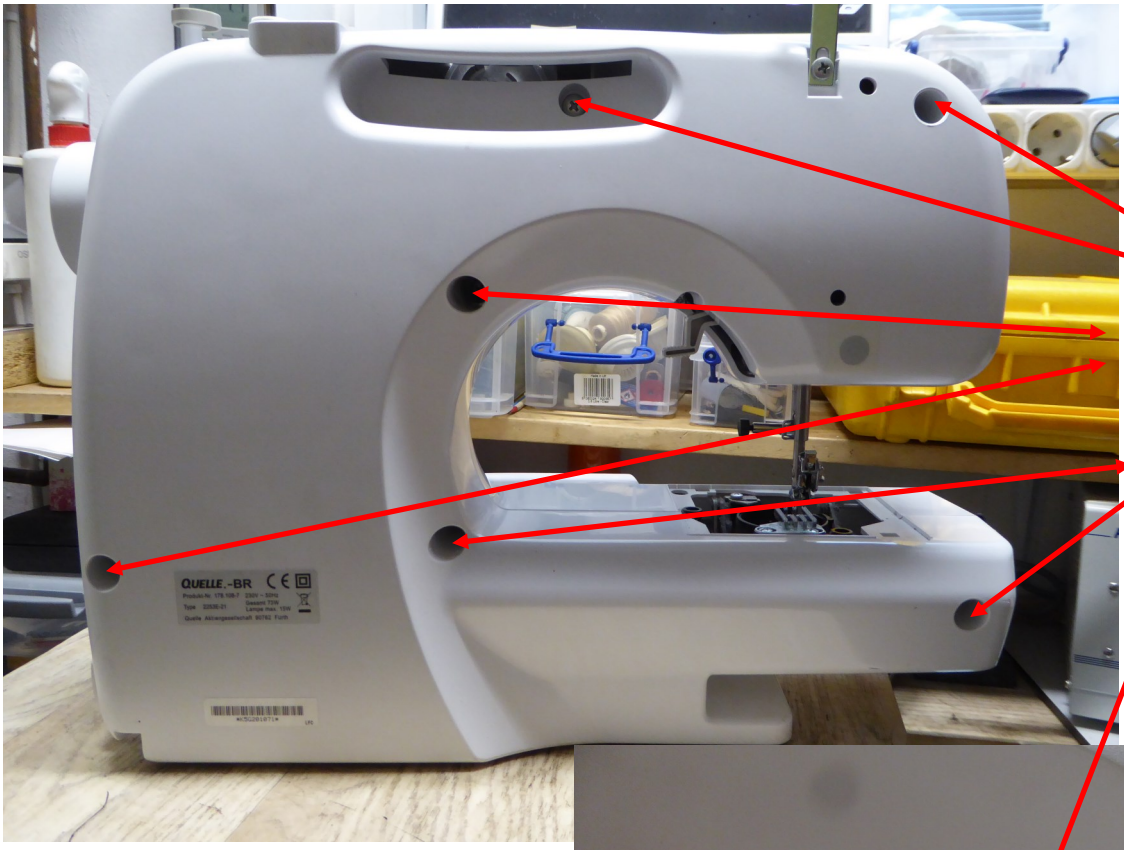

Schrauben Entfernen.

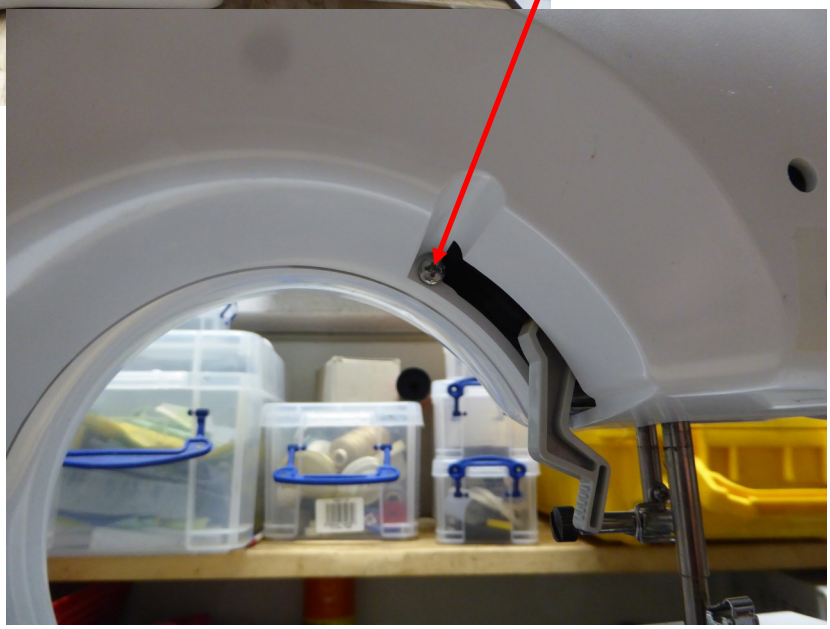

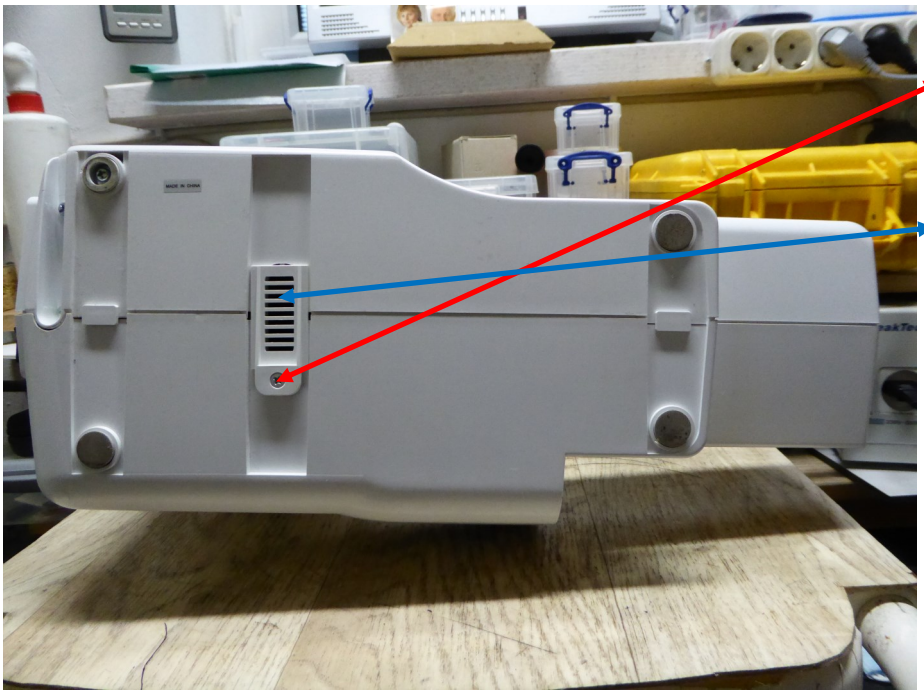

Schraube entfernen und kleine Abdeckung abnehmen.

Abdeckung nach vorne abnehmen.

Schraube entfernen.

Gehäuse ist hier gerissen durch Gewalteinwirkung, Unkenntnis.

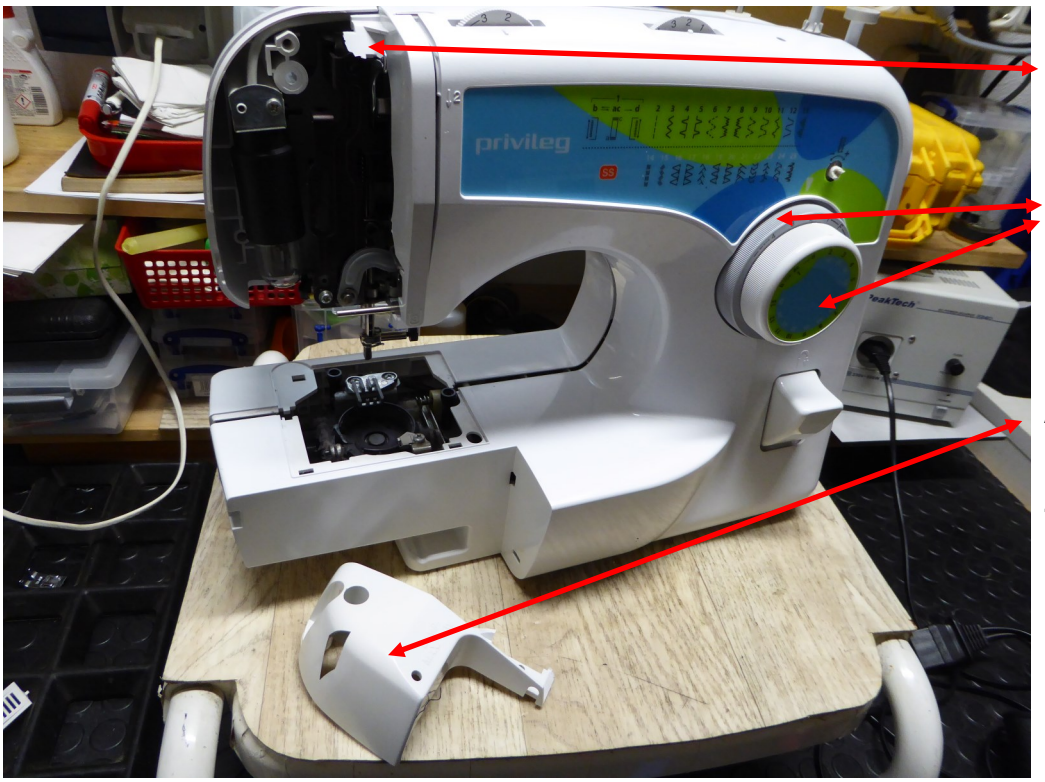

Bruchstelle

Einstellscheiben entfernen.

Abgebrochenes Gehäuseteil.

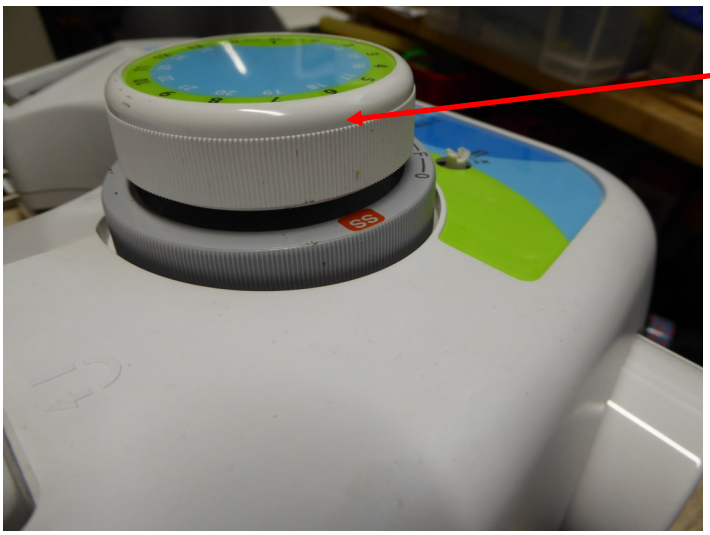

Obere Scheibe einfach abziehen.

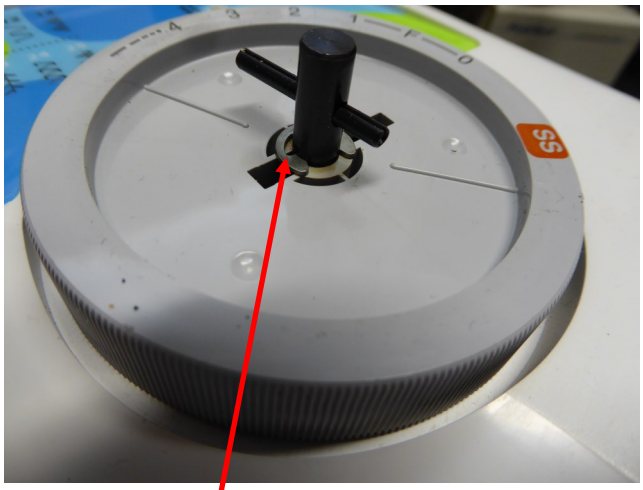

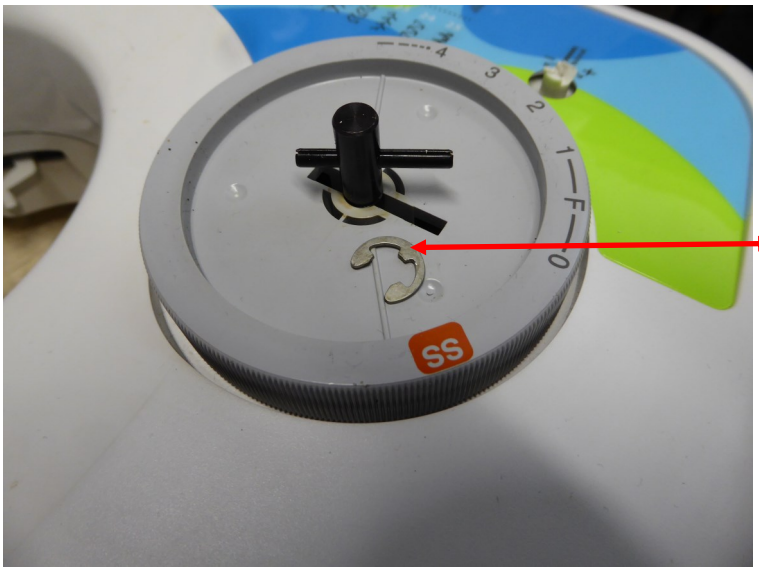

Sprengring entfernen.

Untere Einstellschei-
be entfernen.

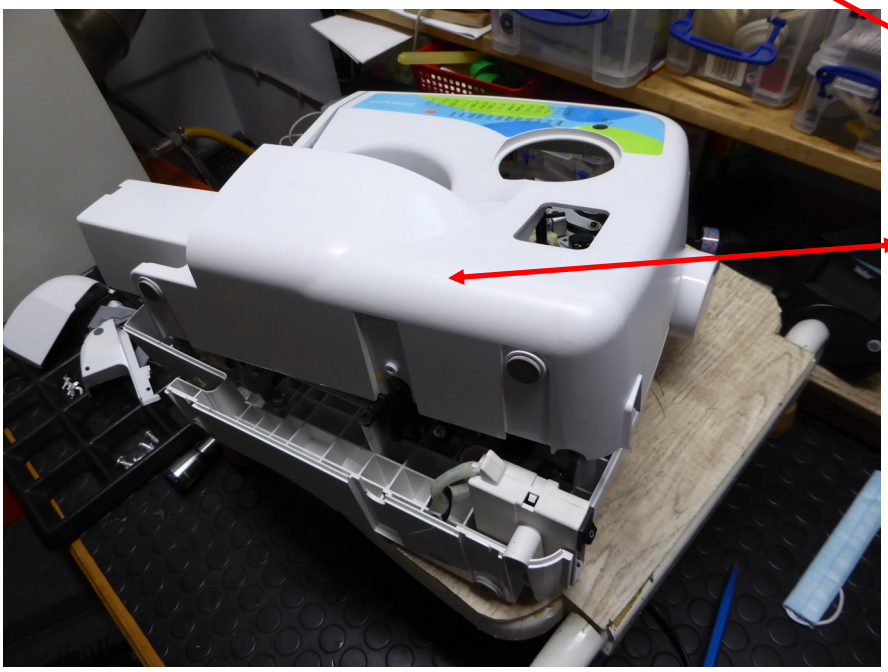

Gehäuse abnehmen.

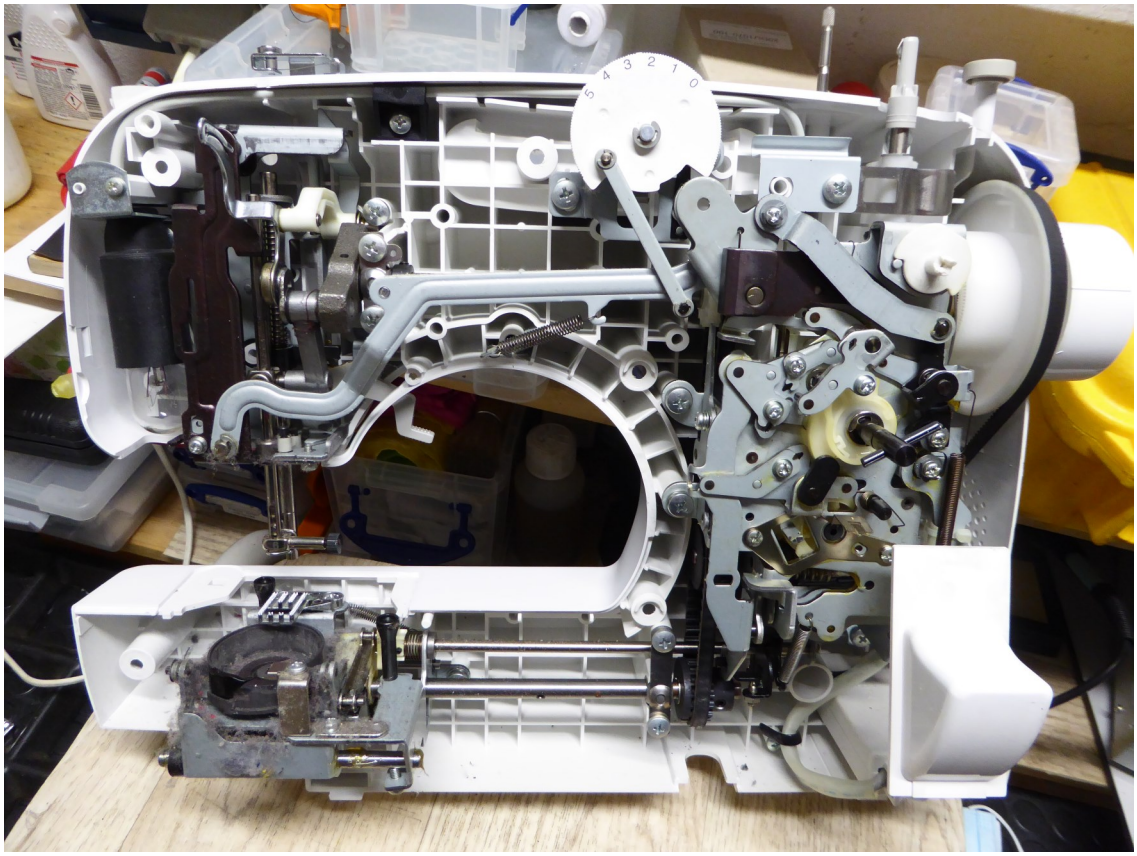

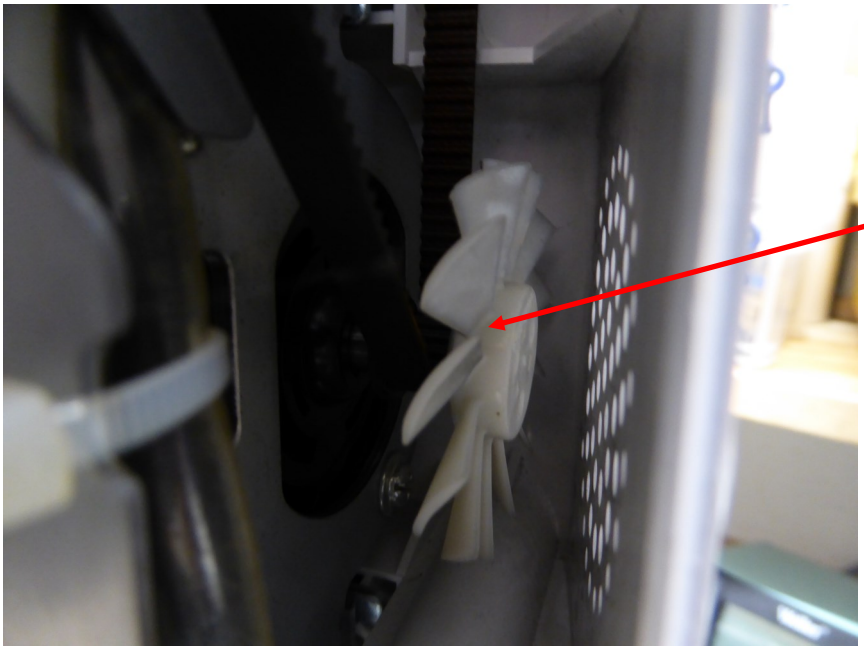

Besonderheit:
Motorkühlung durch
Ventilator.

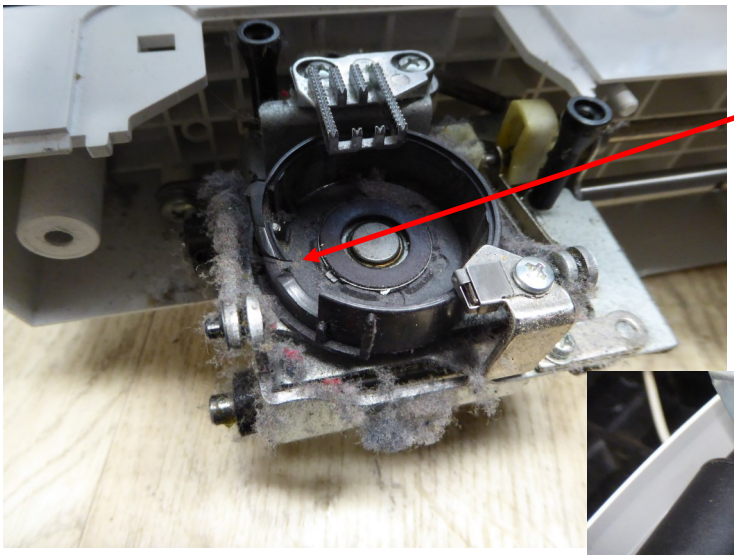

Greiferspitze

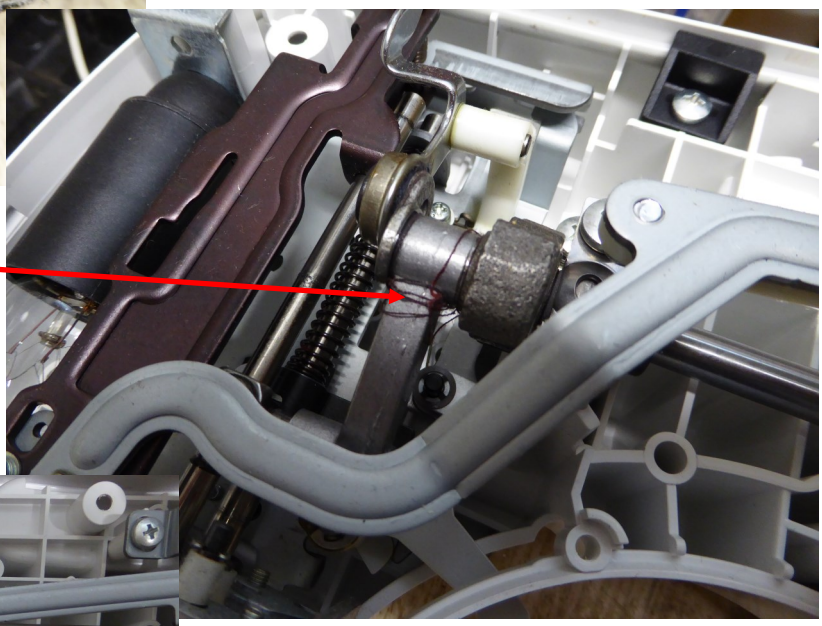

Fäden in den Gelenken.

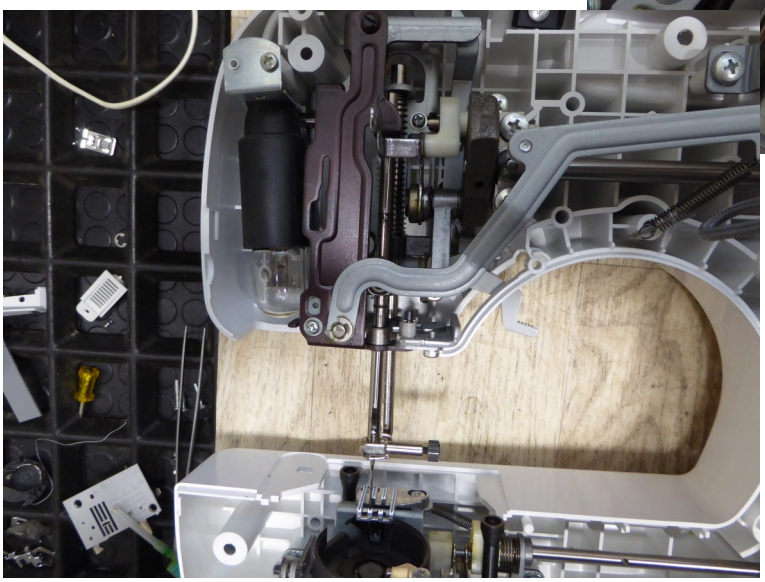

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.