


Gehäuse öffnen Medion

Elektronische Nähmaschine MD 15694





Anschiebetisch, Nähfuß, Nadel ,
Stichplatte entfernen.



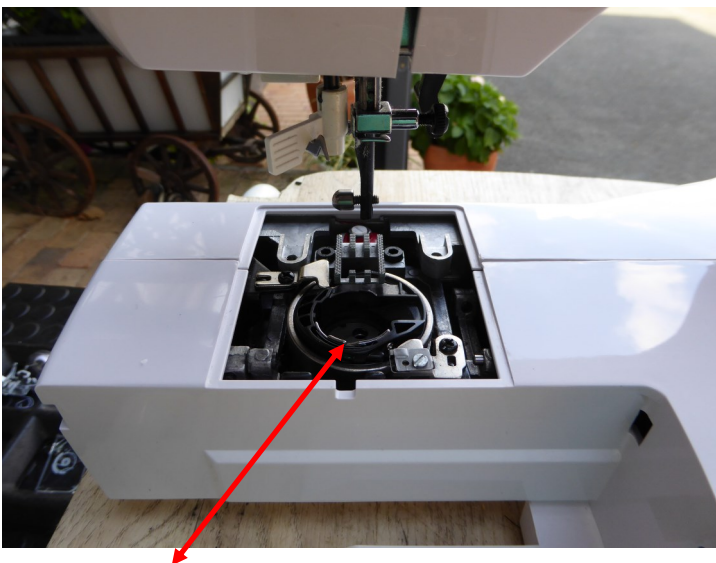


Spulenkapsel entfernen.



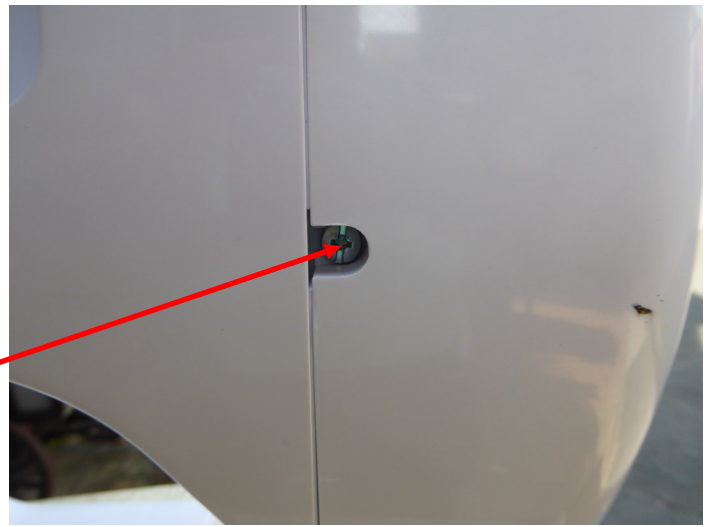
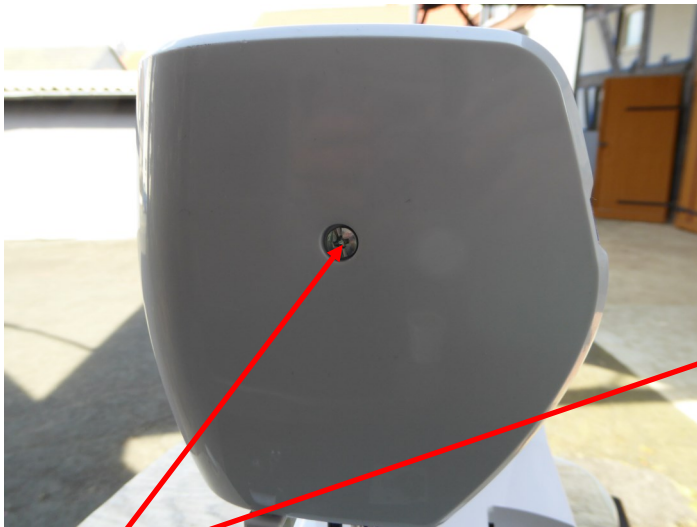


Schrauben entfernen.

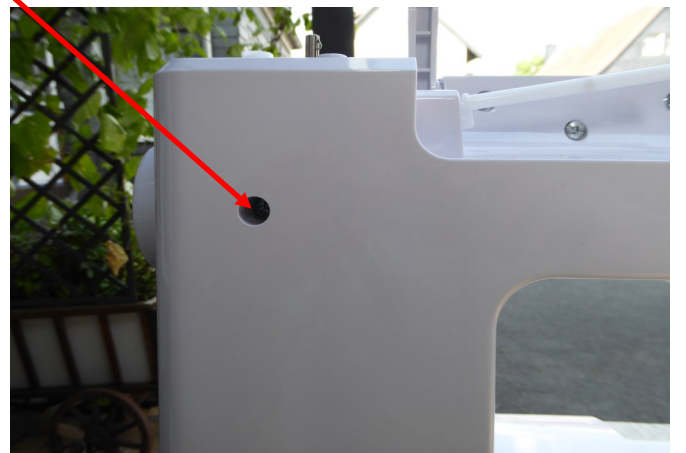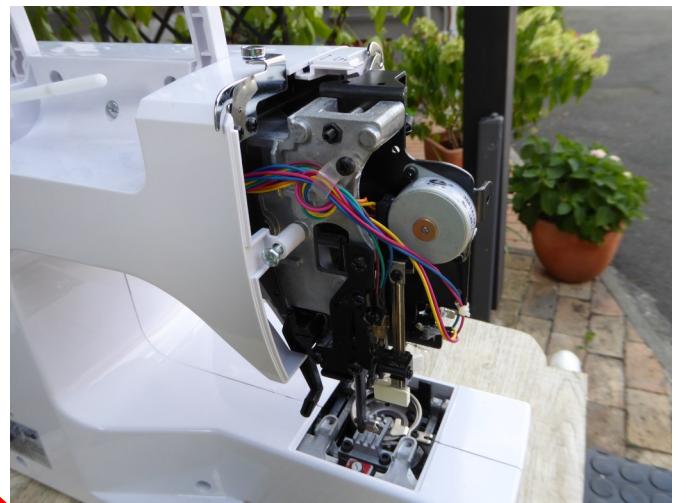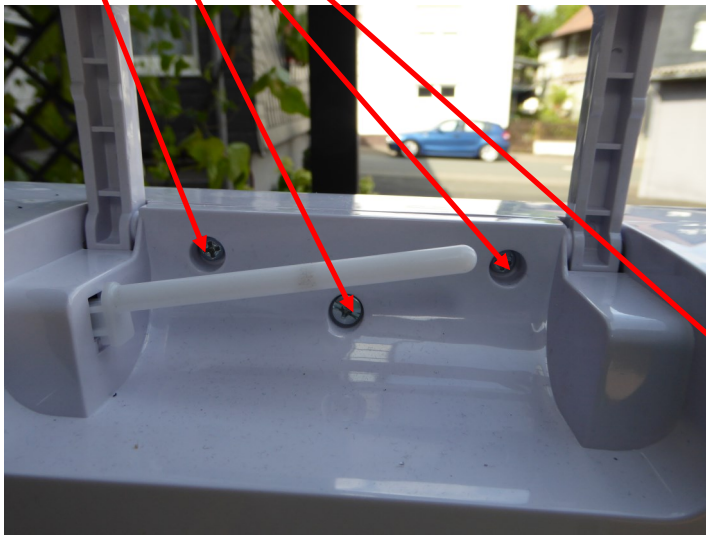


Schrauben entfernen




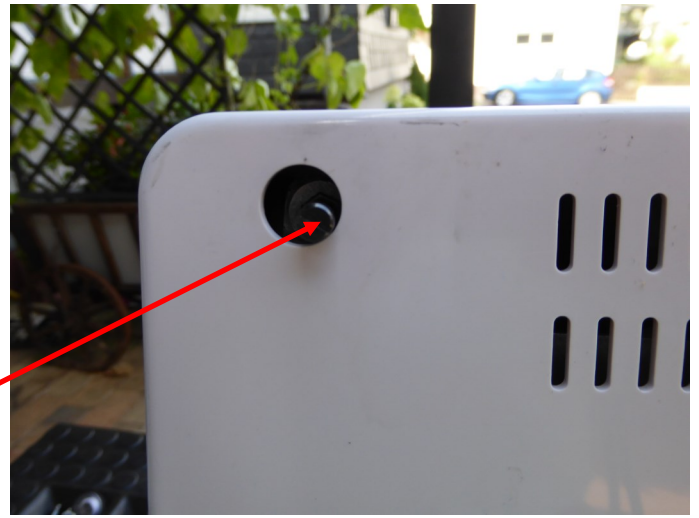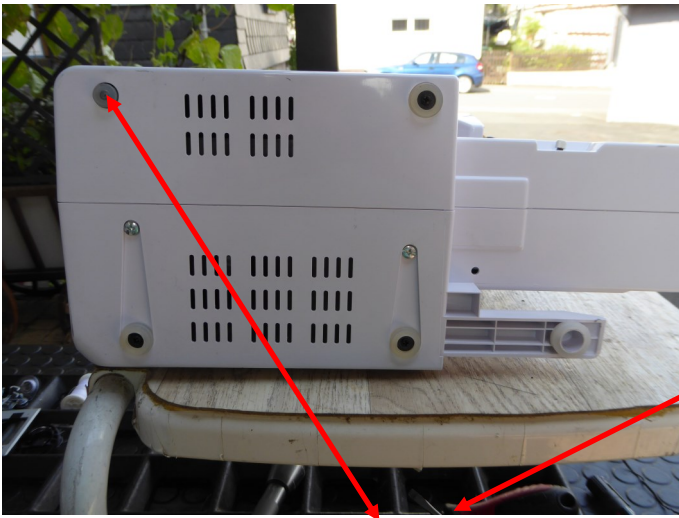

Gummifuß und Schraube entfernen

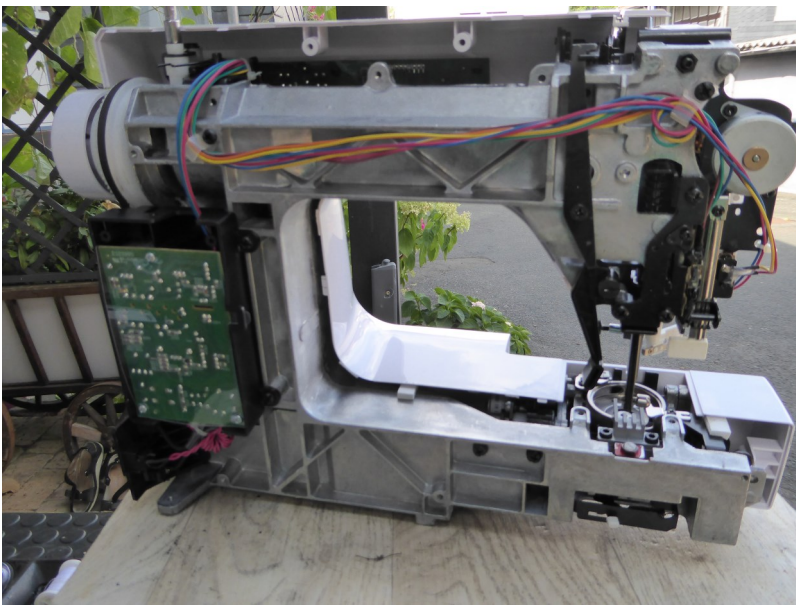

Gehäuse entfernen

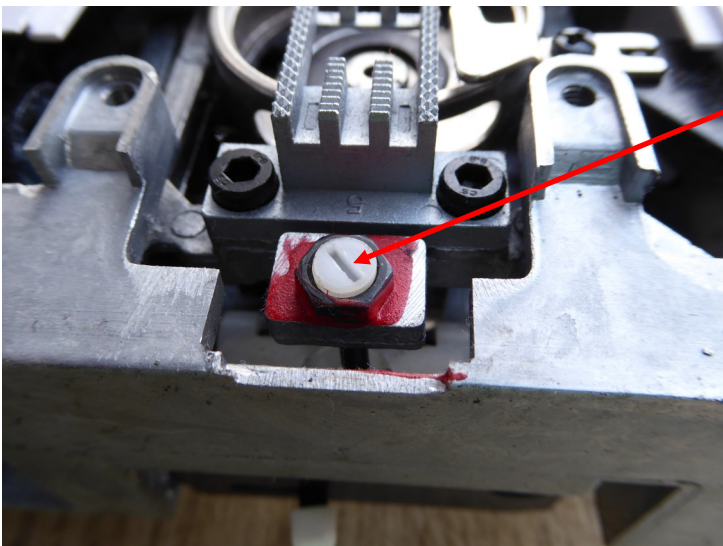

Stellschraube für Transporteurhöhe.

Sechskantmutter lösen und Stellschraube verdrehen und anschließend die Sechskantmutter wieder anziehen und versiegeln.

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.