
Nähmaschinengehäuse öffnen Medion MD 16661




Schraube ← entfernen.
Abdeckung
Abnehmen.



Schrauben lösen.

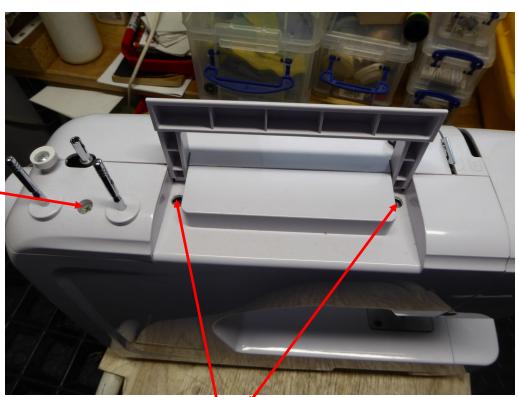








Abdeckung abnehmen.



Nadel, Nähfuß, Stichplatte, Spulenkapsel, Spule und Greifer ausbauen. Schraube entfernen.

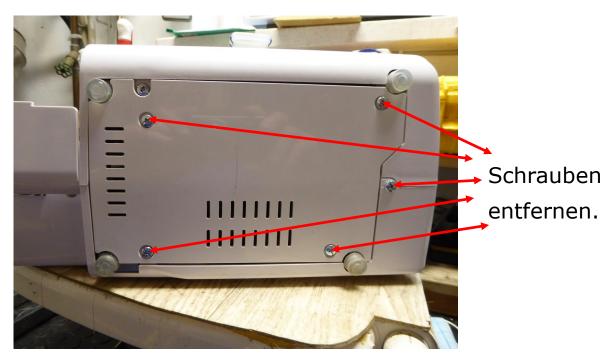

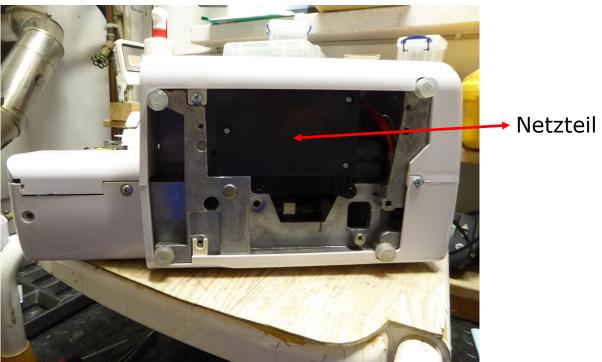

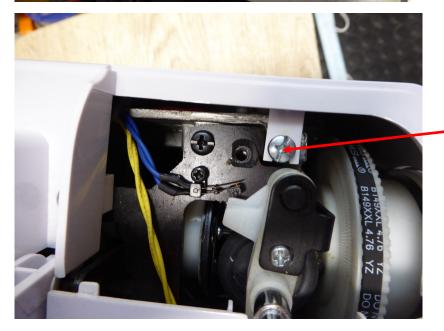


Schraube lösen.




Klickverschlüsse auseinanderdrücken und Nähmaschinengehäuse Rückseite abnehmen.



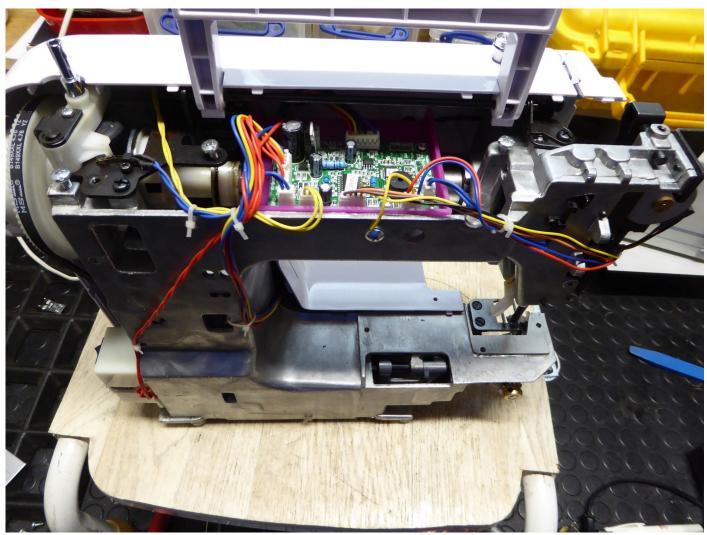



Computersteuerung Stellmotor Nadelstange

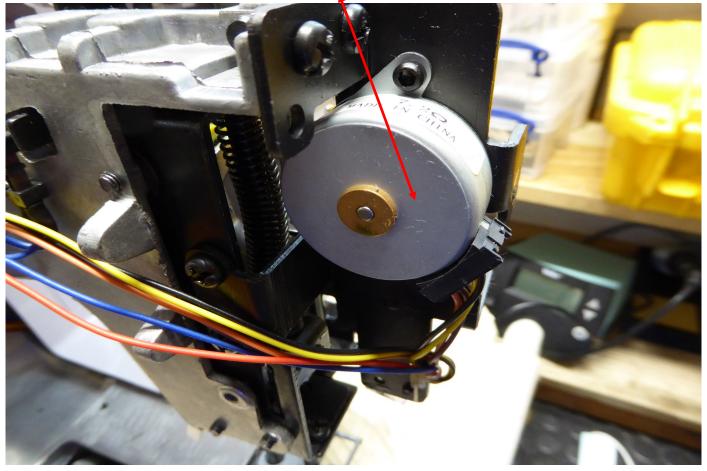

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.