

Gehäuse öffnen privileg Super Nutzstich Modell 1508



Nadel, Nähfuß, Stichplatte, Spulenkapself und Spule entfernen.



Schraube entfernen und Kopfteil ab-




Schraube entfernen.




Schraube entfernen und Spuler abneh-



Schraube entfernen.

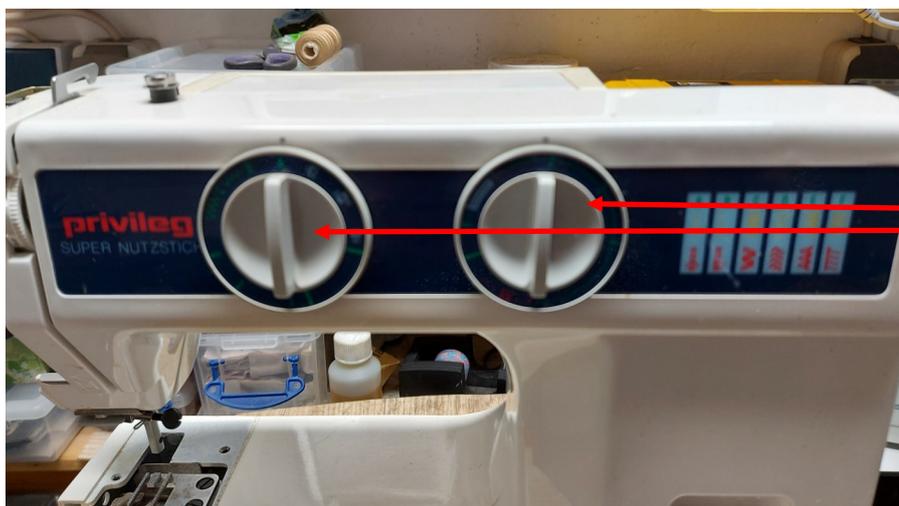

Drehknöpfe abziehen.

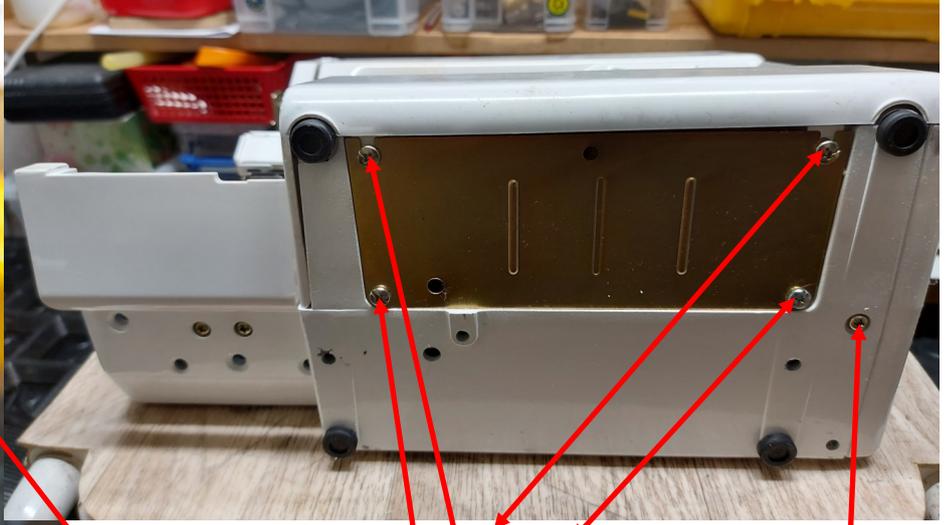

Schraube
Lösen.



Schrauben ent-
fernen
und Abdeckung


Schrau-
be
entfer-



Abdeckung abnehmen

Schrau-
be
lösen.

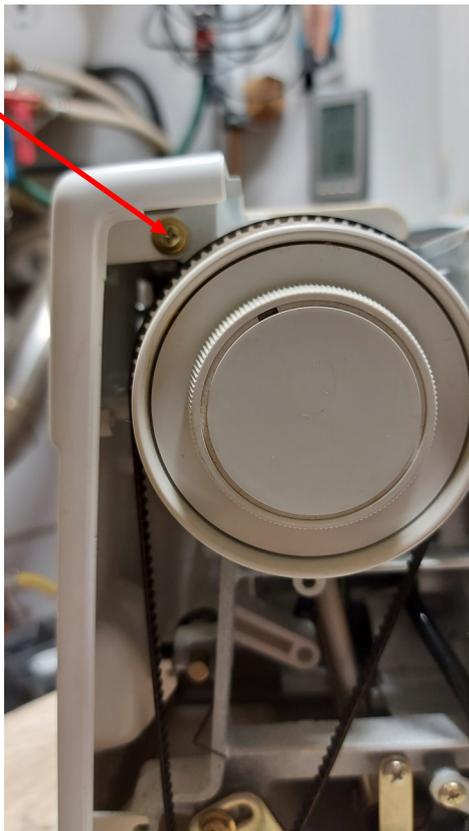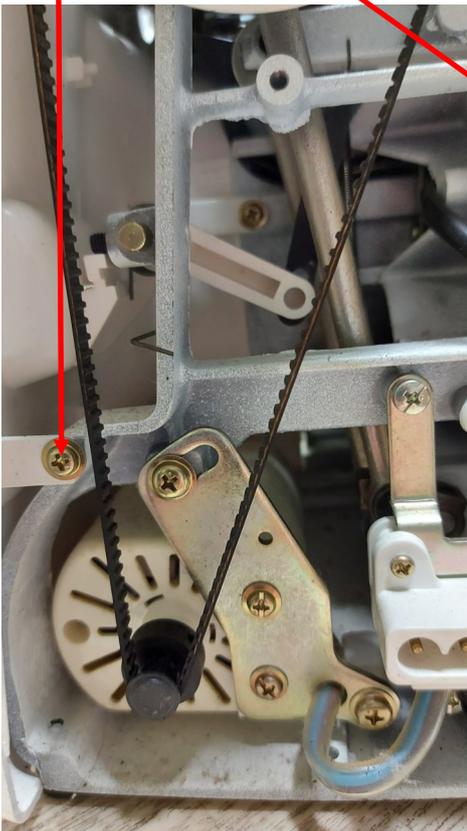

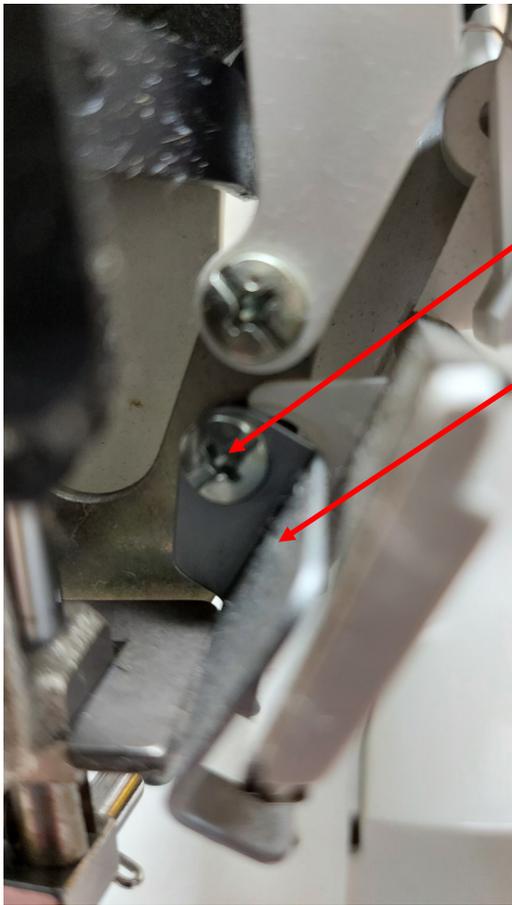

Schraube
mit Führung
entfernen.



Vordere Abdeckung abnehmen. Nähmaschine reinigen, ölen
und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.